Dušan Palandi
Dne 15.2.2024 12:07

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ REDITEĽSTVÍ POLICIE
PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE
326 39 PLZEŇ, NÁDRAŽNÍ 2

KRPP-63616-18/ČJ-2023-0300DP
15. 2. 2024

Ing. Martin Cibulka
278122

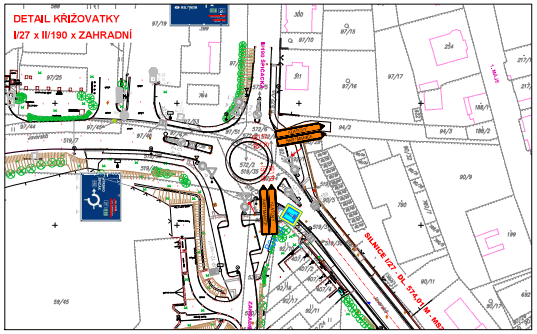

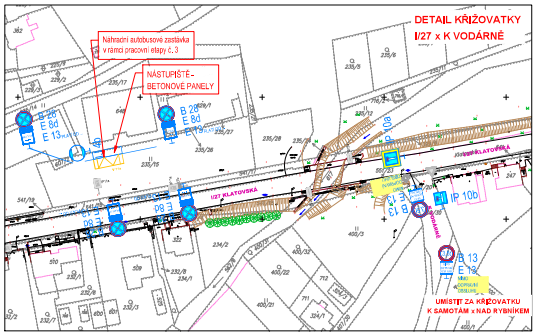

DETAIL KŘIŽOVATKY
K SAMOTÁM x NAD RYBNÍKEM



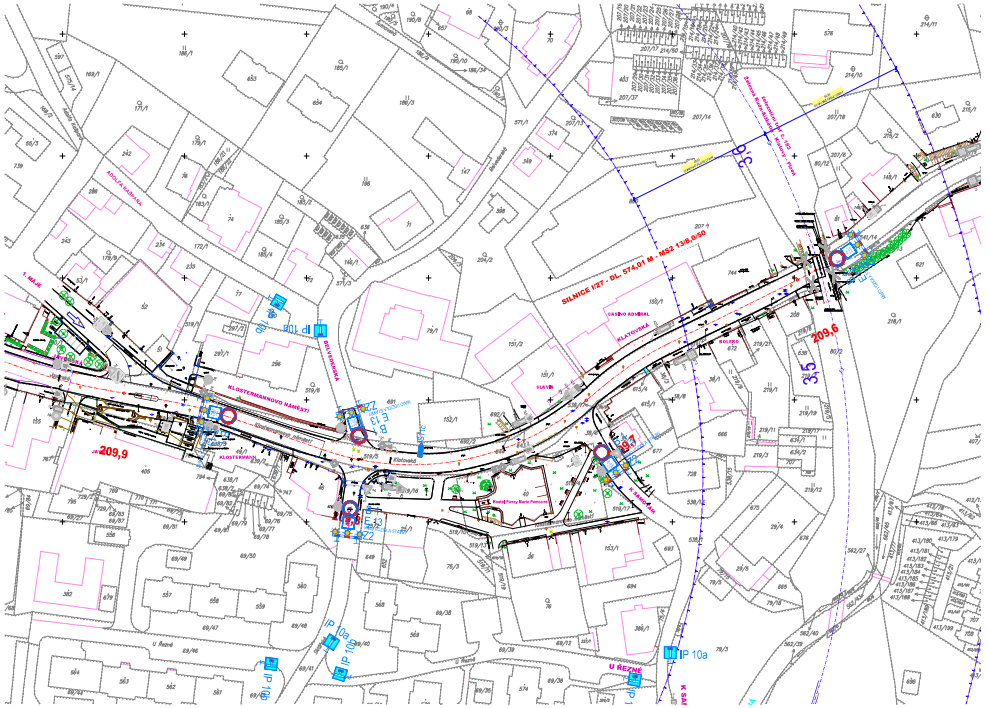

LEGENDA - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:



STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZNEPLATNĚNO

PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SMĚR ORGANIZACE DOPRAVY



UPOZORNĚNÍ :

- VÝKOPY V CELÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 - RESP. ČERVENOBÍLOU PÁSKOU, PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍM.
- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR.

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky (10/2008). ČSN 73 6Ν 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky. ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa, DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m, Sloupky budou osazeny do pocketových desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

ZNEPLATŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVÁDĚNO:

- magnetickou pruhovou černou páskou o minimální síle 2 mm (nelze použít pro hliníkové značky)
- zakrytím nebo demontáží
- u velkoplošných DZ překrytím předepsaným červeným křížem

Nedoporučuje se jakékoliv použití lepicích fólií nebo pásek!

Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU	ODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	RAZÍTKO
	Ing. Petr BUDÍN	Ing. Karel NEDVĚD	Ing. Petr BUDÍN	Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel. 377 453 374, www.projekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	ŽELEZNÁ RUDA	
STAVEBNÍK:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň			

I/27 ŽELEZNÁ RUDA - STŘED

SOUBOR	I_27-ETAPA 3 PDPS_SO151
DATUM	06/2022
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARE
1 : 1000	6.

SO 151 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ETAPA 3